


ICOPAL WULKAN C KÉMÉNYRENDSZER

Samottcső belső átmérője: Ø 200 mm
Névleges üzemi hőmérséklet: 60°C - 600°C
Tüzelőanyag: olaj, gáz, szén, fa, pellet
Köpenytégla: 460 x 460 x 200 mm
Szellőztető téglát két járattal BW-2K:
460 x 240 x 200 mm

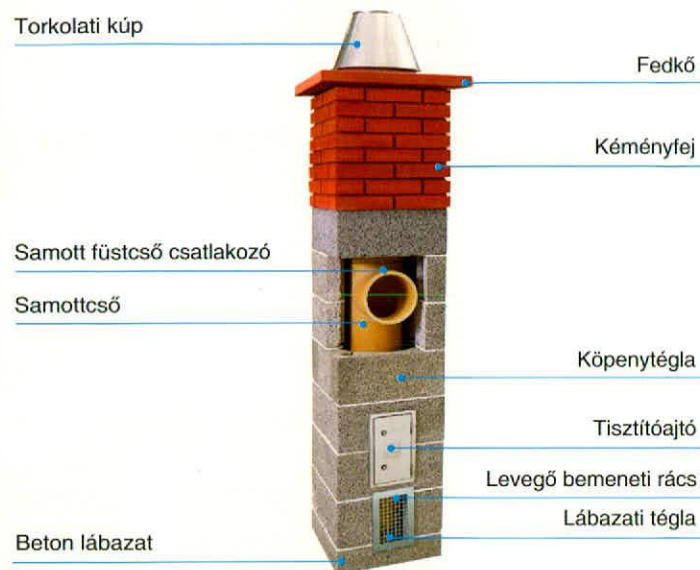

ICOPAL WULKAN CI / CI-eko KÉMÉNYRENDSZER




Samottcső belső átmérője:
Ø 140 mm, Ø 200 mm, Ø 250 mm
Névleges üzemi hőmérséklet: 60°C - 600°C
Tüzelőanyag: olaj, gáz, szén, fa, pellet

Wulkan CI:

Köpenytégla: 460 x 460 x 200 mm
Szellőztető téglát két járattal BW-2K:
460 x 240 x 200 mm


Wulkan CI-eko:

Köpenytégla: 360 x 360 x 245 mm,
Köpenytégla szellőző járattal: 360 x 500 x 245 mm
Szellőztető téglát két járattal BW-36:
360 x 240 x 245 (belső járat 120 x 160 mm)

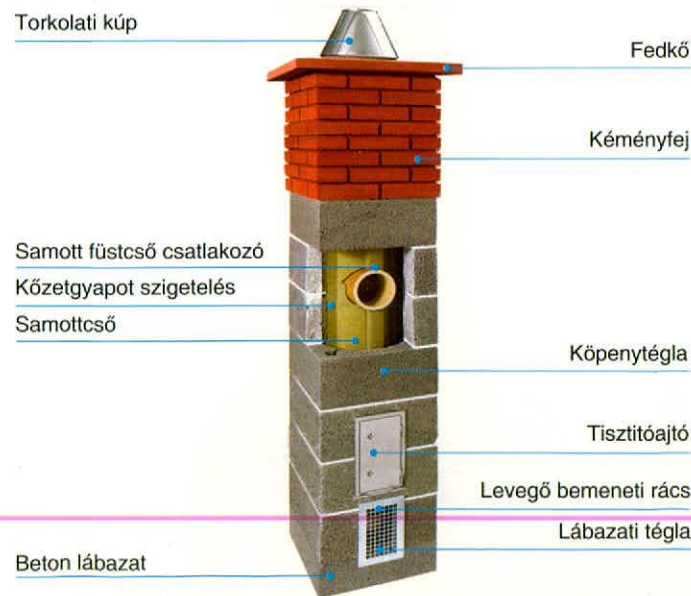

ICOPAL WULKAN C SPS KÉMÉNYRENDSZER

Samottcső belső átmérője: Ø 140 - Ø 300 mm
Névleges üzemi hőmérséklet: 60°C - 200°C
Tüzelőanyag: gáz
Köpenytégla: 460 x 460 x 200 mm
1 - 10 db zárt égésterű turbo és kondenzációs
gázkészülékekhez

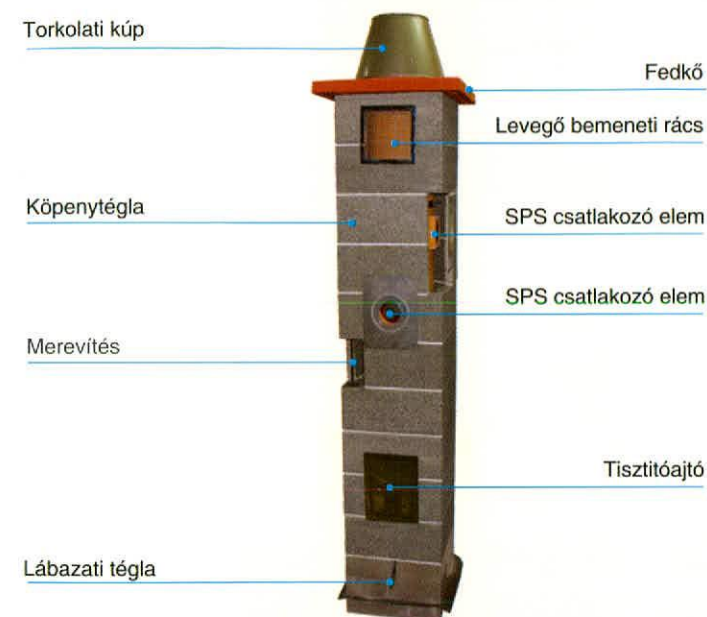


Egyedülálló hátsó szellőzés a háromrétegű kéményrendszernél Wulkan CI 140



szellőzés
stabilizáció

szellőzés
stabilizáció

SPS Csatlakozó elem



levegő

égéstermékek

levegő