



Füstgáz-hőmérséklet Hideg külső levegő



A könnyűbeton köpenytég-lában a beépített habbeton hőszigeteléssel hatékonyan kivédhető a hideg erek létrejötte, megfelelően ezzel az energiatakarékosság követelményeinek.




Jobbra: Schiedel ABSOLUT
Balra: hagyományos LAS rendszer, szigetetlen köpenytéglával.

A Termo légkürtő

Az energiatakarékosság követelménye légzáró épülethéjak alkalmazását írja elő. A szellőztető berendezések, páraelszívók és klímaberendezések vákuumot hoznak létre a házban. Ilyen esetben a kandallók biztonságos üzemelése érdekében az égéshez szükséges levegőt külön vezetéken kell betáplálni. Az ABSOLUT kémény erre a célra külön Termo légkürtővel rendelkezik, így a szélől független és biztonságos módon garantálja, hogy a kandalló mindig elegendő égési levegőt kapjon. Ugyanakkor a hő is a házban marad és a kémény huzata is megfelelő. A különleges kialakítású kéményfej pedig elválasztja a friss levegőt a füstgázoktól.

A multifunkciós kürtő

A házat akkor készítjük fel optimális módon a jövőbeli fejlesztésekre, ha a kétkürtős kéményt még egy külön multifunkciós kürtővel is ellátjuk. Az egyik kürtőre csatlakoztatható a központi fűtés, a másikra a kandalló vagy a cserépkályha. A harmadik, multifunkciós kürtőben pedig költségkímélő és kevés karbantartást igénylő módon lehet bevezetni az épületbe a környezetkímélő technológiák csöveit és vezetékeit, mint például napkollektor vagy napelem, illetve akár a műholdvevő kábeleit is.

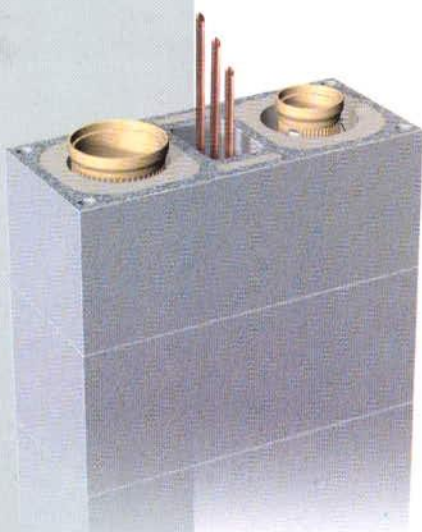

Schiedel **ABSOLUT**
energiatakarékos kéményrendszer